


T- racer 180

Tandem-Anhänger-Fahrgestell

| |
|----|
| CE |
| 18 |

| | |
|-----------------------|--|
| Bremse | Scheibenbremse. |
| Federung | Luftfederung mit Heben und Senken, mit Stabilitätsprogramm, automatische Rückstellung auf Fahrniveau. |
| Bremsanlage | Elektronisches Bremssystem EBS nach EG-Richtlinien, Feststellbremse mit Federspeicherzylinder. |
| Zugeinrichtung | Zentralrohr mit Schraubzugöse 50mm nach DIN74053-50D, untergekuppelt starre Ausführung. |
| Elektrik | 24 Volt, Leuchten nach EG-Richtlinie, 15-poliges Wendeflex-Verbindungskabel . |
| Rahmen | Längsträger mit Durchbrüchen und durchgesteckten Querträgern 2.463 mm, Abschluß vorne mit Stirnblech, Unterfahrschutz unter dem Längsträger montiert, ohne Außenrahmen. |
| Abstützung | Schwenkstütze mit Lastgang, klappbare Stützfüße hinten links und rechts. |
| Lackierung | Stahlteile zinkphosphatiert, KTL-grundiert, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz, Felgen silber. |
| Zubehör | Typgeprüfter Unterfahrschutz in Farbton weiss pulverbeschichtet, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, Platz für einzelliges Kennzeichen, Betriebs- und Wartungsanleitung. |

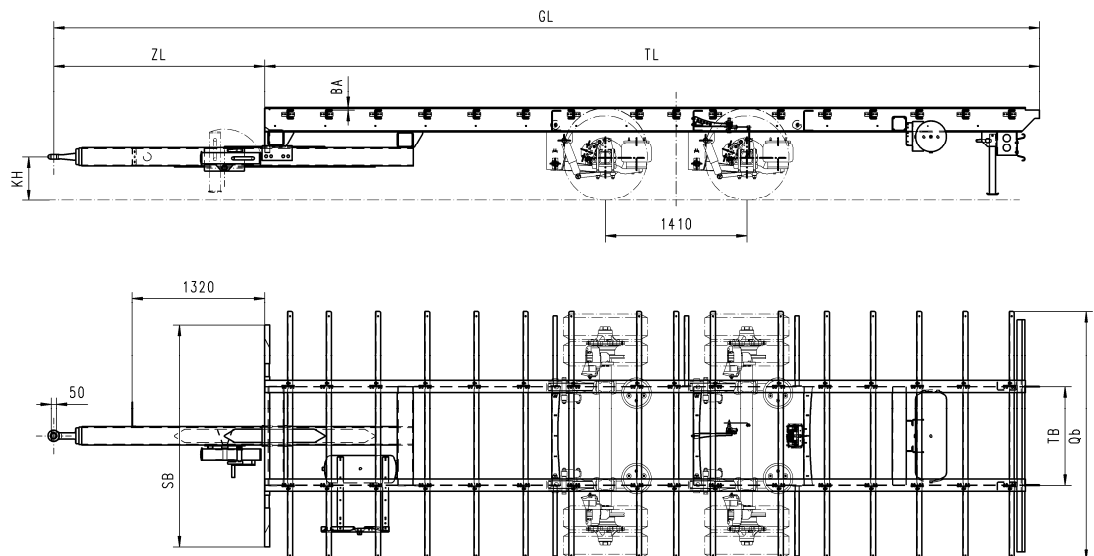

| | | | | |
|------------------|---|----------|---------------|-------|
| Gewichte | Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast | kg | 18000 | |
| | Zulässige Stützlast für ungleichmäßige Lastverteilung | kg | 1000 | |
| | Nutzlast in Serienausstattung ca. (bei ungleichmäßiger Lastverteilung) | kg | 16400 | |
| Maße | V-Wert (Zugfz. Luftfederung) Aufbaulänge | 7.700 mm | kN | 49,18 |
| | V-Wert (Zugfz. mit anderer Federung) AL | 7.700 mm | kN | 65,57 |
| | Trägerlänge | TL | mm | 7588 |
| | für Ladeflächenlänge i.L. (Überhang berücksichtigt) | | mm | 7700 |
| | Rahmenhöhe unbeladen ca. | RH | mm | 920 |
| | Zugrohrlänge ca. | ZL | mm | 2100 |
| | Kupplungshöhe unbeladen ca. | KH | mm | 430 |
| | Stirnblechbreite | SB | mm | 2200 |
| | Trägerausenabstand | TB | mm | 980 |
| | Gesamt Länge x Breite x Höhe ca. | GLxGBxGH | mm | xxRH |
| Bereifung | Größe (Marken-Fabrikat unserer Wahl!) | 8-fach | 245/70 R 19,5 | |