


## T-racer 120 KT

### Tandem-Anhänger-Trockenfracht-Kofferaufbau

<b>CE</b>
<b>18</b>

<b>Bremse</b>	Geschlossene Trommelbremse mit S-Nocken.
<b>Federung</b>	Luftfederung mit Heben und Senken, mit Stabilitätsprogramm, automatische Rückstellung auf Fahrniveau.
<b>Bremsanlage</b>	Elektronisches Bremssystem EBS nach EG-Richtlinien, Feststellbremse mit Federspeicherzylinder.
<b>Zugeinrichtung</b>	Zentralrohr mit Schraubzugöse 40mm nach DIN74054-40D, über Kurbel stufenlos verstellbar, speziell für Durchlade- und Überfahrlösung liegende Ausführung Typ HV T-AX.
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Leuchten nach EG-Richtlinie, zwei 7-polige Verbindungskabel nach ISO1185 und ISO3731, 1 Innenleuchte mit Schalter an der Ecksäule.
<b>Brücke</b>	Längsträger in Stahl-Leichtbau, Boden 21 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruckoberfläche, zulässige Achslast des Ladegerätes 1.500 kg.
<b>Aufbau</b>	Plywodaufbau, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet, Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten Aluprofilen, Rammschutz aus Alu, innen auftragend ca. 150 mm hoch, Dach einteilig, auf gesamte Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit Dachspriegeln, Portal mit doppelflügeligen Rückwandtüren.
<b>Abstützung</b>	Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, klappbare Stützfüße hinten links und rechts.
<b>Lackierung</b>	Stahlteile zinkphosphatiert, KTL-gründiert, Zugrohr, Rahmenfront und Längsträger zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz, Felgen silber, Aufbau eingefärbt in RAL9010 reinweiß.
<b>Zubehör</b>	Typgeprüfter Unterfahrschutz in Farbton weiß pulverbeschichtet, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, Platz für einzelliges Kennzeichen, Betriebs- und Wartungsanleitung.

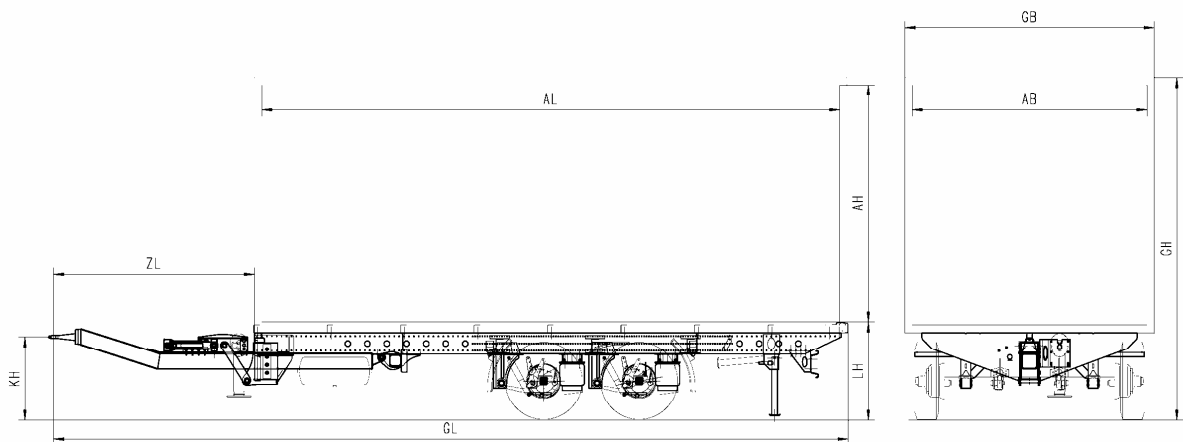

<b>Gewichte</b>	Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast	kg	12000
	Zulässige Stützlast für ungleichmäßige Lastverteilung	kg	1000
	Nutzlast ca. (bei ungleichmäßiger Lastverteilung)	kg	9850
	V-Wert (Zugfz. Luftfederung) Aufbau­länge 6,05 / 7,05	kN	30,5 / 34,4
	V-Wert (Zugfz. mit anderer Federung) 6,05 / 7,05	kN	>40 kN, ZL-Verl. oder 50mm-Öse notw.
<b>Maße</b>	Aufbaulänge i.L. ca.	AL	mm 6050
	Aufbaubreite / Portalbreite i.L. ca.	AB	mm 2490 / 2430
	Aufbauhöhe / Portalhöhe i.L. ca.	AH	mm 2380 / 2330
	Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm 1010 – 1085 einstellbar
	Zugrohrlänge ca.	ZL	mm 1700
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	KH	mm 700 - 1000
	Gesamt Länge x Breite x Höhe ca.	GLxGBxGH	mm 7688x2550x3600
<b>Bereifung</b>	Größe (Marken-Fabrikat unserer Wahl!)	4-fach	285/70R19,5