


## T-racer 55 KT mautfrei in Verbindung mit 7,49 t-LKW

Einachs-Anhänger-Trockenfracht-Kofferaufbau

CE79
7,5

<b>Bremse</b>	Geschlossene Trommelbremse mit S-Nocken.
<b>Federung</b>	Luftfederung mit Heben und Senken, mit Stabilitätsprogramm, automatische Rückstellung auf Fahrniveau.
<b>Bremsanlage</b>	Elektronisches Bremssystem EBS nach EG-Richtlinien, Feststellbremse mit Federspeicherzylinder.
<b>Zugeinrichtung</b>	Gewichtsoptimierte-V-Deichsel mit Schraubzugöse 40mm nach DIN74054-40D, für Durchlade- und Überfahrlösungen geeignet, das <b>Zugfahrzeug</b> muss für das Abkuppeln auf der Hinterachse <b>Luftgedert</b> sein, bei Parabelfederung sollte die Zusatzoption „höhenverstellbare Zugeinrichtung“ bestellt werden.
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Leuchten nach EG-Richtlinie, zwei 7-polige Verbindungskabel nach ISO1185 und ISO3731.
<b>Brücke</b>	Längsträger in Stahl-Leichtbau, Boden 21 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruckoberfläche, zulässige Achslast des Ladegerätes 1.500 kg.
<b>Aufbau</b>	Plywoodaufbau, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet, Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten Aluprofilen, Rammenschutz aus Alu, innen auftragend ca. 150 mm hoch, Dach einteilig, auf gesamte Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit Dachspriegeln, Portal mit doppelflügeligen Rückwandtüren.
<b>Abstützung</b>	Fallstütze vorne, klappbare Stützfüße hinten links und rechts.
<b>Lackierung</b>	Stahlteile zinkphosphatiert, KTL-gründiert, Zugeinrichtung und Längsträger zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz, Felgen silber, Aufbau eingefärbt in RAL9010 reinweiß.
<b>Zubehör</b>	Typgeprüfter Unterfahrschutz in Farbton weiß pulverbeschichtet, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, Platz für einzeliges Kennzeichen, Betriebs- und Wartungsanleitung.

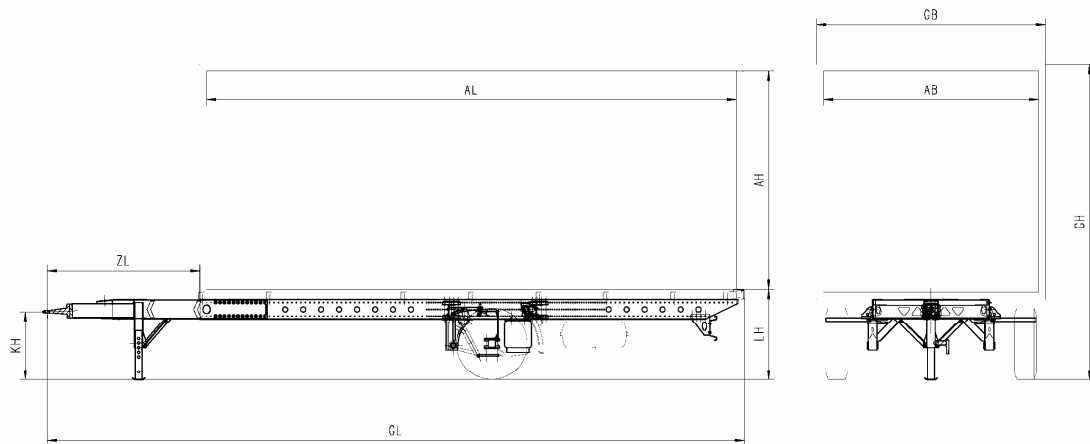

<b>Gewichte</b>	Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast	kg	5450	
	Zulässige Stützlast für ungleichmäßige Lastverteilung	kg	1000	
	Nutzlast ca. (bei ungleich- und gleichmäßiger Lastverteilung)	kg	3260	
	V-Wert (Zugfz. Luftfederung) Aufbauhöhe	6,08 / 7,08	kN	14,6 / 16,0
	V-Wert (Zugfz. mit anderer Federung)	6,08 / 7,08	kN	19,5 / 21,4
<b>Maße</b>	Aufbaulänge i.L. ca.	AL	mm 6050	
	Aufbaubreite/Portalbreite i.L. ca.	AB	mm 2490 / 2430	
	Aufbauhöhe/Portalhöhe i.L. ca.	AH	mm 2380 / 2330	
	Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm 960 – 1045 einstellbar	
	Zugrohrlänge ca.	ZL	mm 1700	
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	KH	mm LH – 235 mm	
	Gesamt Länge x Breite x Höhe ca.	GLxGBxGH	mm 7688x2550x3550	
	<b>Bereifung</b>	Größe (Marken-Fabrikat unserer Wahl!)	2-fach	245/70R17,5 oder 235/75 R 17,5